



HEMA PRIKLOPA SISTEMA ZA STANOVANJSKE POVRŠINE DO **A= 80 m²** (nizkoenergetska hiša)

PAKET 1 : kaminska peč TINJAN HYDRO, zalogovnik 300 L z el. grelcem, 5 kom radiator TIP 21 ali 22

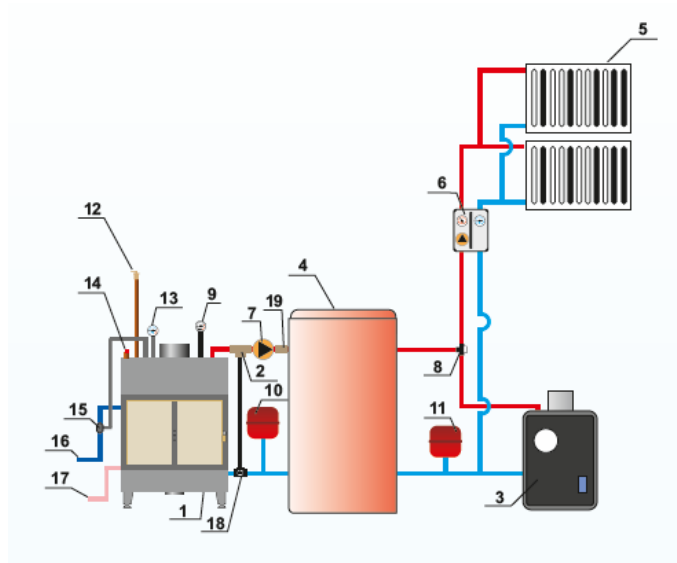

1. Kaminska peč TINJAN HYD
2. Zaporni ventil
3. Toplotna črpalka -**OPCIJA**
4. Zalogovnik + bojler
5. Konvektor z rekuperatorjem
6. Obtočna črpalka 1
7. Obtočna črpalka 2
8. 3-potni ventil z mot. pog.
9. Manometer
10. Raztezna posoda 10l
11. Raztezna posoda 25l
12. Odzračevanje
13. Termometer
14. Varn.ventil 2,5/3bar
15. TAS-termično varovanje
16. Naležni termostat 1
17. Naležni termostat 2
18. 3-potni mešalni ventil
19. Nepovratni ventil

EL. UPRAVLJAL. OPCIJA
CENA :

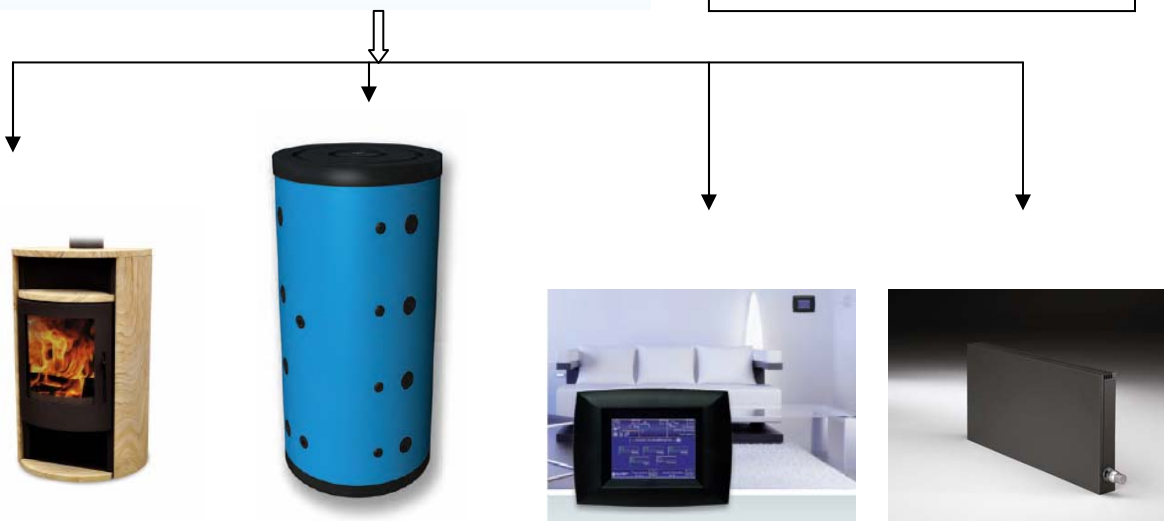

KAMIN.PEČ TINJAN

HYDRON nominalna moč = 8 KW,
vodna moč = 5,4 KW- za
ogrevalne površine do 80 m²-
5 radiatorjev max.delovni tlak do
2,5 b, max. dovoljena temp do
95°C, avtomatsko termično
varovanje peči, poraba goriva do
2,5 kg/h , temp.dimnih plinov
365 °C, dimni priklon 150 mm ,
elektronski ali digitalni
UPRAVLJALNIK

ZALOGOVNIK+BOJLER

z ali brez izmenjevalca za
SSK, temp. tipala, el. ali
digitalni upravljalnik,
dim. priklona **TOPLE V.**
1",možnost vgr. el.grelca
2-3-4 KW, z izolacijo-
V=300 l do 600 L

KONVEKTOR Z INTEGRIRANO REKUPERACIJO (OPCIJA)

Konvektorski del
Moč ogrevanja= 246 W do
2.000 W
Moč hlajenja do 1.500 W
Majhen vodni volumen -
visok izkoristek
visoka toplotna moč pri
nizkotemp. Režimu 40/30 °C
enostavno čiščenje,montaža
integrirani ventilni priklj.
Dim.: HxLxB =od (200 do
1600 mm)x 190 mm
ELEKTRONSKI ALI DIGITALNI UPRAVLJALNIK z tipali

Rekuperacijski del
zračni pretok 60 do 100 m³/h
radialni ventilatorji EC tehnol.
brezstopensjska nastav. št.vrt.
izkoristek rekup. do 90%
vgrajen bypass za free cooling
izredno tiho delovanje < 40 dB
enostavna montaža, nastavitve,
servisiranje, enostavno čiščenje
filtrov
**opcija: uravnavanje vlažnosti in
prisotnosti CO**