



CREINA d.d, Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ  
Tel.: 04 20 13 350, Fax: 04 20 13 363, E-mail: INFO@CREINA.SI  
[www.lokaterm.com](http://www.lokaterm.com), [www.creina.si](http://www.creina.si)



*Navodila za montažo peči ZAPLATA*

---



**Kazalo:**

1. Proizvajalec/oznaka tipa .....	3
1.1. Naslov: .....	3
1.2. Tehnični podatki .....	3
2. Navodila za vgradnjo .....	5
2.1. Predgovor .....	5
2.2. Predpisi .....	5
3. Osnovne zahteve .....	5
3.1. Področje postavitve .....	5
3.1.1. Kaminsko peč lahko montirate, če: .....	5
3.1.2. Kaminske peči ne smete montirati: .....	5
3.1.3. Gradbene zahteve .....	5
3.1.4. Dovod zgorevalnega zraka .....	5
3.1.5. Zaščita tal.....	5
3.1.6. Protipožarna zaščita v sevalnem območju kaminske peči .....	6
4. Transport .....	6
4.1. Način pakiranja.....	6
4.2. Transport z dviznim vozičkom .....	6
5. Montažna dela .....	6
5.1. Splošno (zunanji priključek za zrak je po izbiri) .....	6
5.2. Priključek svežega zraka .....	6
5.3. Nasvet za popravilo .....	6
5.4. Garancija .....	6

## 1. Proizvajalec/oznaka tipa


### 1.1. Naslov:

**LOKATERM**  
Creina d.d.  
Ulica Mirka Vadnova 8  
4000 Kranj  
SLOVENIJA

Tel.: +386 (0)4 20 13 350  
Fax: +386 (0)4 20 13 363  
E-mail: [info@creina.si](mailto:info@creina.si)  
Website: [www.lokaterm.com](http://www.lokaterm.com)  
[www.creina.si](http://www.creina.si)

### 1.2. Tehnični podatki

Naziv peči		ZAPLATA	
Model (stranice):		Granit	Nerjaveče jeklo
Standard:		EN 13240	
Naziva moč:	kW	6 kW	
Temp. dimnih plinov (polena):	°C	290	
Masni tok dimnih plinov (polena):	g/s	6,5	
Vlek v dimniku (polena; pri nazivni moči):	Pa	12	
Teža	kg	cca. 146 kg	cca. 144 kg
Priporočena goriva		bukov les	
Dolžina polen	mm	max. 330	
Višina do vrat peči	mm	247	
Višina vrat	mm	685	
Širina peči	mm	531,6	
Vidna površina stekla - širina	mm	275	
Vidna površina stekla - višina	mm	400	
Višina peči	mm	1160	
Višina dimniškega priključka - zadaj	mm	1012	
Višina priključka dovoda zraka	mm	126	
Dovod svežega zraka	mm	100	
Globina peči	mm	470	
Oddaljenost dimniškega priključka od zadnjega roba peči	mm	148,8	
Premer dimniškega nastavka	mm	150	
Oddaljenost vnetljivih materialov (od roba peči)			
- spredaj (tla, pokončni gorljivi elementi)	mm	500/800	
- stranice	mm	150	
- zadaj	mm	200	

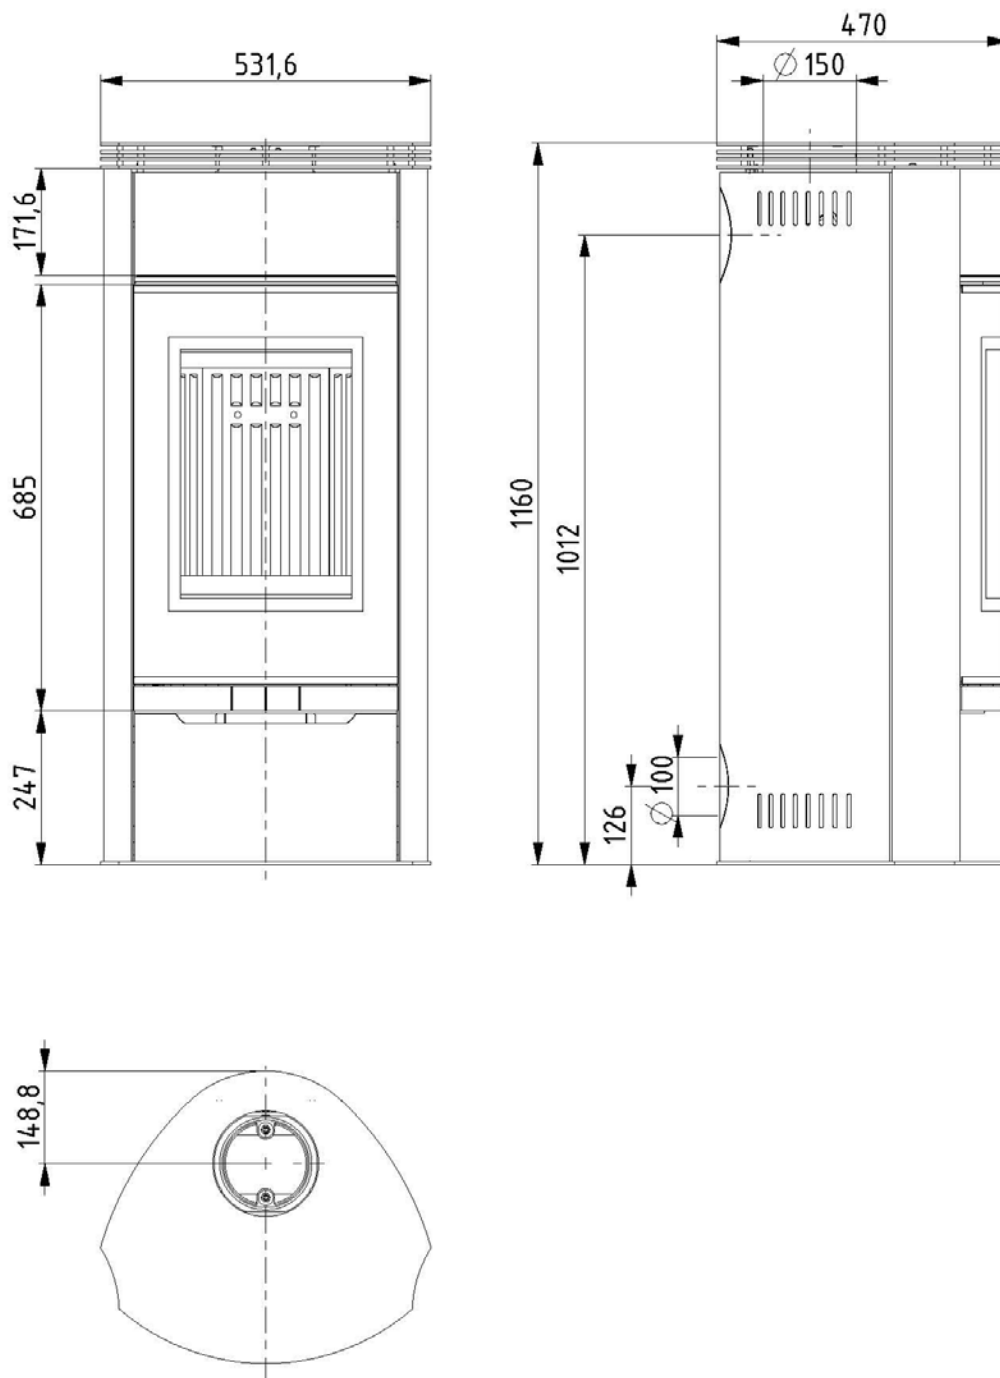

## 2. Navodila za vgradnjo

### 2.1. Predgovor

Pazljivo preberite navodilo za montažo in upoštevajte vse nasvete, zlasti navodila za varno delo.

Kaminsko peč takoj pregledajte, če vsebuje vse dele in ni poškodovana. Pozorni bodite zlasti na steklo, vrata kurišča in poškodbe laka.

Če ob pregledu peči, odkrijete kakršnokoli poškodbo oz. pomanjkljivost na peči, o tem takoj obvestite prevoznika oz. prodajalca peči.

Pred montažo preverite delovanje vseh premičnih delov.

To navodilo za montažo ni priročnik za popravilo!  
V teh navodilih ne boste našli podatkov za popravilo.

### 2.2. Predpisi

Upoštevati je potrebno naslednje predpise in standarde:

- EN 13240
- Gradbene predpise.
- Protipožarne predpise.
- Ostale evropske, državne in lokalne predpise.

## 3. Osnovne zahteve

### 3.1. Področje postavitve

3.1.1. Kaminsko peč lahko montirate, če:

- osnovna površina in velikost prostora za montažo zagotavljata normalno uporabo.
- po montaži, okoliščine vgradnje in način uporabe, ne povzročajo nevarnosti.
- v sevalnem območju kaminske peči ni nobenih nosilnih gradbenih elementov iz betona ali ojačanega betona.
- je zagotovljen zadosten dovod zgorevalnega zraka.
- je v prostoru vsaj eno okno ali vrata, ki vodijo na prosto.

- je posredno ali neposredno zagotovljena povezava zraka z drugim prostorom.

3.1.2. Kaminske peči ne smete montirati:

- v prostorih, v katerih se obdeluje, hrani ali proizvaja lahko vnetljive ali eksplozivne snovi ali mešanice.
- v prostorih, ki se prezračujejo z napravami, katerih del je varnostna priprava ki preprečujejo nastanek podtlaka v prostoru montaže.
- v prostorih, v katerih ni možno zagotoviti zadostno količino zgorevalnega zraka.

3.1.3. Gradbene zahteve

- Kaminsko peč morate vgraditi tako, da so elementi za naknadno čiščenje lahko dostopni.
- V stenah, v območju vgradnje peči, ne sme biti električne ali plinske napeljave.

3.1.4. Dovod zgorevalnega zraka

- Odprtina za dovod zraka (od zunaj v prostor postavitve peči) mora imeti presek najmanj 100 cm<sup>2</sup>.
- Na zaporni loputi, za regulacijo dovoda svežega zraka, mora biti jasno označena pozicija "odprto"- "zaprto".
- Pri preračunu preseka dovoda svežega zraka, je potrebno upoštevati vse linijske in lokalne upore.
- Zgorevalni zrak se, ob prehodu skozi peč segreje.
- Pretočni upor dovoda zgorevalnega zraka ne sme preseči 4 Pa.

3.1.5. Zaščita tal

- Nosilna tla zadostne nosilnosti iz gorljivih gradbenih materialov morate zaščititi s slojem nevnetljive obloge (npr. stekleno ploščo).
- Če tla postavitve nimajo zadostne nosilnosti, mora biti betonska plošča armirana.
- Negorljivo območje tal mora biti, pred kaminsko pečjo vsaj 50 cm (merjeno

od vrat zgorevalnega prostora), na straneh pa vsaj 15 cm.

### 3.1.6. Protipožarna zaščita v sevalnem območju kaminske peči

Od sprednjega roba odprtine zgorevalnega prostora ohranite najmanj 80 cm varnostne razdalje do gorljivih predmetov, razdalja ob straneh naj bo vsaj 15 cm, zadaj pa vsaj 20 cm.

### 3.1.7. Dimnik

Učinkovita višina dimnika je najmanj 4 m od višine kurišča. Za preračun dimnika uporabite standard EN 13384-2.

## 4. Transport

Transport naj opravijo izkušeni strokovnjaki s primernimi transportnimi napravami.

### 4.1. Način pakiranja

- Kaminska peč je trdo pritrjena na paleto.
- Preverite, če je peč nepoškodovana in če vsebuje vse naročene dele.
- Če ugotovite poškodbe, nastale med prevozom, o tem takoj obvestite prevoznika oz. prodajalca.

### 4.2. Transport z dviznim vozičkom

- Kaminsko peč vedno prevažajte v stoječem položaju na paleti. **Pozor! Nevarnost prevrnitve!**
- Izogibajte se udarcem in vibracijam.
- Kaminsko peč peljite na mesto postavitve, jo snemite s palete in jo montirajte.

## 5. Montažna dela

### 5.1. Splošno (zunanji priključek za zrak je po izbiri)

- Kaminske peči ni dovoljeno dodatno (fizično) obremenjevati.
- Pred uporabo, iz kurišča ali posode za pepel, odstranite embalažni material in pribor.

- Preverite delovanje premikajočih se delov (vrata peči, regulatorji zraka itn).
- V primeru, če je to potrebno, montirajte loputo za dimne pline na dimno cev.
- Priključite dimno cev. Debelina stene in izolacija morata ustrezati državnim in evropskim gradbenim predpisom.
- Dimnik ne sme dodatno obremenjevati peči. Upoštevajte minimalni presek dimnika.
- Podane vrednosti v tem dokumentu veljajo za naslednje parametre (izračun dimnika):
  - učinkovita višina dimnika 4m
  - premer dimnika  $\varnothing$  150 mm.

### 5.2. Priključek svežega zraka

- Za normalno obratovanje peči mora biti zagotovljena konstantna dobava svežega zraka.
- Če zgornji zahtevi ni zadoščeno, je možno, potreben zrak, zagotoviti skozi priključek ( $\varnothing$  100), ki se nahaja na zadnji strani peči.
- Količino svežega zraka reguliramo z loputo, ki se nahajaja v cevi za dovod svežega zraka (le ta ni del peči).

### 5.3. Nasvet za popravilo

- Večino gibljivih delov kot tudi okvir stekla se lahko odstrani iz kaminske peči.
- Popravila lahko izvaja samo ustrezno usposobljen serviser.
- V tem navodilu za montažo ni posebnih navodil za popravilo.
- Če je potrebno, se glede teh, obrnite na svojega prodajalca ali serviserja.

### 5.4. Garancija

Glede garancijskih pogojev pogledajte navodila za uporabo.